

UL STYLE 10272 LF, 3610 LF, CSA AWM 鉛フリー 1.5mm ピッチ圧接コネクタ用絶縁電線

LEAD FREE WIRE FOR 1.5 mm PITCH PIERCING CONNECTOR



RoHS Directive							
Lead Free	Hg Free	Cd Free	Cr ⁶⁺ Free	PBB Free	PBDE Free	PVC Free	Halogen Free

用途

配線スペースの狭い小型電子機器・モバイル機器の内部配線に適しています。
特に OA 機器など、許容電流値が必要な用途に適しています。

APPLICATION

Internal wiring(narrow space)of electronic equipment ; mobile equipment and small electronic equipment. Especially it is necessary high permissible current ; OA equipment etc.


特長

■ 1.5mm ピッチの圧接コネクタに適合可能。

DESCRIPTION

■ It is possible to confirm 1.5 mm pitch piercing connector.

構造および性能 CONSTRUCTION&TYPICAL PROPERTIES

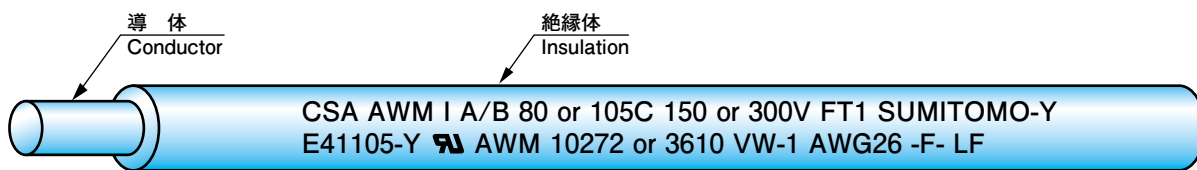

マーキングは一行で表示されます。
Identification marking is printed in one line.

UL スタイル No. CSA タイ プ UL STYLE No. CSA TYPE	定 格 RATING		導 体 (銅めっき軟銅線) CONDUCTOR (Tinned Annealed Copper Wire)			絶縁体 INSULATION				最 大 導体抵抗 MAX. CON- DUCTOR RESIST- ANCE (20°C) (Ω /km)	最 小 絶縁抵抗 MIN. INSULA- TION RESIST- ANCE (20°C) (M Ω · km)
	温 度 TEMP. (°C)	電 圧 VOLT. (VAC)	サイ ズ SIZE (AWG)	構 成 No./mm	外 径 NOM. DIA. (mm)	材 質 MATERIAL	厚 さ NOM. THICK. (mm)	外 径 NOM. DIA. (mm)	対 応 コネク タ CONN- ECTOR		
10272 AWM	80	150	26	7/0.16	0.48	鉛フリー耐熱 PVC	0.16	0.79	JST (XR)	140	15
						Lead Free Heat Resistant PVC	0.20	0.88	MOLEX (MI-11)		
							0.22	0.92	AMP (CT)		
3610 AWM	105	300				鉛フリーイラックス®V1 (鉛フリー半硬質架橋 PVC)	0.16	0.79	JST (XR)		
						Lead Free IRRAX™V1 (Lead Free Semi-Rigid Irradiated PVC)	0.20	0.88	AMP (CT)		

※対応コネクタは一例です。他コネクタについては弊社営業へお問い合わせ下さい。
 ※ The connectors in the list is one such example. Please contact sales department to other connector than the ones shown here.
 ※本製品は一次電源回路のリード線には適さない場合がございますので、機器の適用規格をよくご確認下さい。
 ※ This product is not suitable for primary power supply circuit in some cases. Please confirm applicable standard of your product.
 ※本カタログの仕様・構成等は性能改善の為、お断り無く変更する場合がございます。
 ※ This specification is subject to change without a prior announcement.